




TRIVELLA

Auger

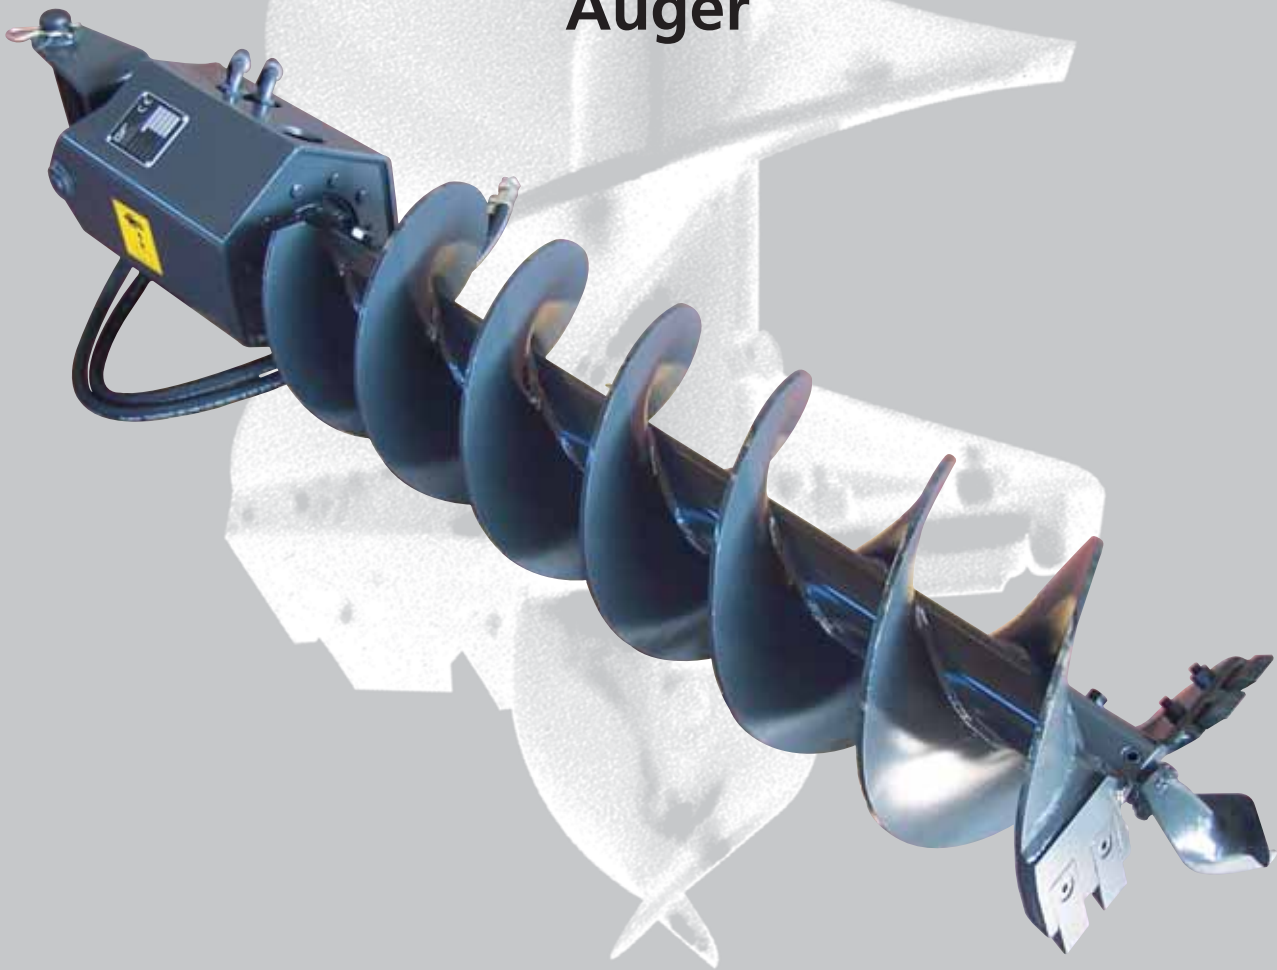

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical specification

Modello <i>Model</i>	TR 100	TR 180	TR 300	TR 600	TR 1200	TR 1500
Peso (kg) <i>Weight (kg)</i>	53	85	115	150	190	240
Portata d'olio (lt/min) <i>Oil flow (lt/min)</i>	15-35	25-60	60-100	80-120	100-140	130-170
Portata ottimale (lt/min) <i>Better flow (lt/min)</i>	25	45	90	100	125	150
Velocità (g/l) <i>Velocity (g/l)</i>	60	60	60	50	40	40
Pressione massima (bar) <i>Max pressure (bar)</i>	225	225	300	300	300	350
Coppia massima (daNm) <i>Max torque (daNm)</i>	100	180	330	650	1200	1500

Modelli TR 100/180/300: gli utensili disponibili hanno diametro di 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 800 mm e lunghezza di 1000, 1200, 1500 mm.

Model TR 100/180/300: the tools available have diameter of 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 800 mm and lengths of 1000, 1200, 1500 mm.

Modelli TR 600/1200/1500: gli utensili disponibili hanno diametro di 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 800 mm e lunghezza di 1000, 1500, 2000 mm.

Model TR 600/1200/1500: the tools available have diameter of 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 800 mm and lengths of 1000, 1500, 2000 mm.




PUNTA ELICOIDALE con doppia elica, taglienti in acciaio antiusura imbullonati, per lavoro in medi terreni per mod. TR 100/180/300.

HELICOIDAL DRILL with double helix, steel edges anti-wear rivetted for medium grounds for mod. TR 100/180/300.



PUNTA ELICOIDALE con doppia elica, taglienti in acciaio antiusura imbullonati, per lavoro in medi terreni per mod. TR 600/1200/1500.

HELICOIDAL DRILL with double helix, steel edges anti-wear rivetted for medium grounds for mod. TR 600/1200/1500.

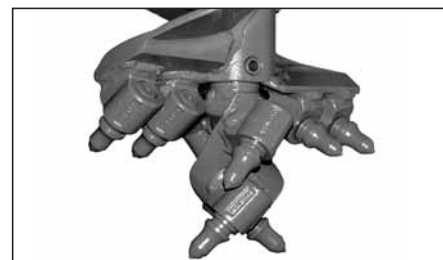

PUNTA ELICOIDALE con doppia elica, taglienti con picchi al Widia per lavoro su asfalto o roccia friabile per mod. TR 100/180/300/600/1200/1500.

HELICOIDAL DRILL with double helix, Widia edges for asphalt or crumbly rock for mod. TR 100/180/300/600/1200/1500.

Dati e illustrazioni sono forniti a titolo informativo e non impegnativo - *Data and descriptions are in any way not binding*



G.F. Gordini srl

Via Cà del Vento, 35 - 48012 Bagnacavallo (RA) Italy
Tel. +39 0545 62712 - Fax +39 0545 62140
info@gfgordini.com - www.gfgordini.com

ACCESSORI PER MACCHINE OPERATRICI

Spazio per il rivenditore