




STRAPABÍRÓ és ÉRTÉKÁLLÓ

IGÉNYES
ÉPÍTŐIPARI
FELHASZNÁLÓK
RÉSZÉRE!



- óriási gyártási tapasztalat
- végfelhasználó alapú fejlesztés
- kifinomult, kezelőbarát vezérlés
- egyidőben végezhető műveletek (erő és sebesség csökkenése nélkül)
- ritka típusváltási periódus
- kiemelkedő teljesítmény, rendkívüli tartósság
- széleskörű szerelékvalaszték

Motor	50,1 kW / 67 LE
Tömeg	3.862 kg
Kanál szélesség	1.714 mm
Vonóerő	4.130 kg
Kanál szakítóerő	3.051 kg
Üzemi teherbírás	735 kg
Billentőterhelés	2.100 kg

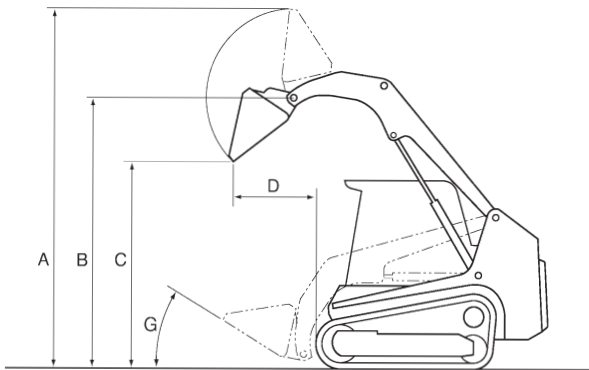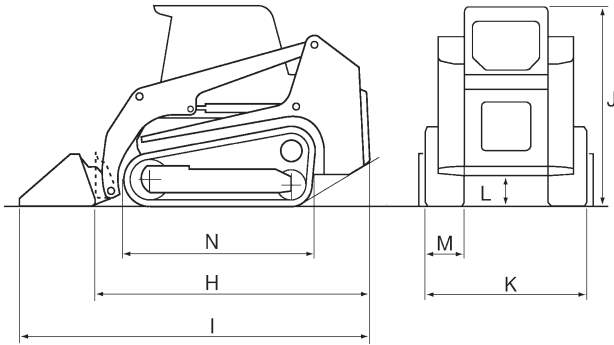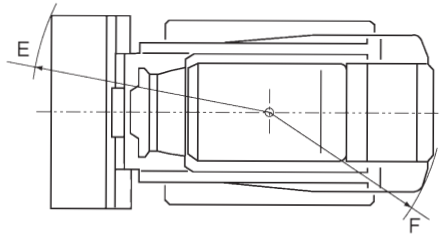

Az adatokra vonatkozóan a gyártóú fenntartja a változás jogát.

Méretetek

Maximális bontási magasság a kanálélen	A	mm	3.905
Kanál billentőcsap magasság	B	mm	3.030
Üritési magasság a kanálélen	C	mm	2.370
Kanál előrenyílás billentéskor	D	mm	730
Fordulási sugár elől a kanálélnél	E	mm	2.080
Fordulási sugár hátul	F	mm	1.590
Kanál / talaj zárószög	G	°	30
Hosszúság kanálnélkül	H	mm	2.740
Hosszúság kanállal	I	mm	3.430
Magasság a fülketetőn	J	mm	2.235
Szélesség - kanál nélkül	K	mm	1.580
Szabad hasmagasság	L	mm	310
Gumilánc szélesség	M	mm	320
Járószervezet hossza	N	mm	1.850
Ajánlott kanál szélessége		mm	1.714

Motor

Típus	Yanmar 4TNV98
Teljesítmény (kW/rpm)	50,1 / 2.500
Max. nyomaték (Nm)	243
Hengerek száma	4
Hengerűrtartalom (cm³)	3.300
Elektromos rendszer	12V / 40A

Hidraulika

Nyomás (bar)	206
Szállítás (l/perc)	70
Szállítás (l/perc) "High Flow"	126

Ciklusidő

Emelés - teljes terhelésnél (s)	4,0
Süllyesztés - terhelés nélkül (s)	2,6
Kibillentés - teljes terhelésnél (s)	2,6
Visszabillentés - terhelés nélkül (s)	1,9

Menetelés

Menetelő motor	Axiáldugattyús
Hajtás típus	Bolygóműves
Gumilánc szélesség (mm)	320
Lánc felfekvési hossz (mm)	1.390
Talajnyomás (kg/cm²)	0,55
Legnagyobb sebesség (km/h)	7,3 / 10,9
Mászóképesség (°)	30

Kenés és hűtés

Hidraulika rendszer / tartály (l)	58 / 39
Üzemanyag tartály (l)	75
Motorolaj (l)	10,2
Hűtő rendszer (l)	16,5

Széria felszerelések: környezetbarát, kis fogyasztású dízelmotor, motorvédelem, kettős levegőszűrő porleválasztóval, extrém körülményekre tervezett, nagyméretű járógörgők, gumi-láncfalppal szerelt, delta rendszerű járószervezet, teljesen hidrosztatikus láncmeghajtás, két sebességi fokozat, ROPS/FOPS, hátrabillenthető, rezgés-csillapított zárt kezelőfülke, légkondicionáló, a fülketetőbe tolható ajtó, rádió, állítható luxusülés, biztonsági öv, megnövelt méretű kapaszkodók, biztonsági gémm „stop” funkció, fedélzeti ellenőrző és visszajelző rendszer, üzemóra számláló, első és hátsó munkalámpák, hátrameneti hangjelzés, proporcionális vezérlésű „High Flow” kiegészítő hidraulika rendszer, 14 pólusú elektromos csatlakozó, ultra könnyű „joystick” vezérlés, zárható, vandalizmus ellen védett motortér és üzemanyagtartály, teljesen fém karosszéria, „Heavy Duty” mechanikus gyorscsatlakozó a szerelések cseréjéhez, gombnyomással működtethető „úszó” funkció a rakodószervezeten, hidraulikus kanálszintezés, 0,39 m³-es homlokrakodó kanál fogak nélkül.

Egyéb felszerelések: Canopy nyitott fülke, körmös kanál, nyitható rakodókanál, raklapvilla, gréder adapter, hó- vagy földtolólap, lézerszintező, többféle takarmányvilla, bála villa, ipari megfogó kanál, aszfaltmaró, hómaró, útseprő adapter, fűrészadapter, bontókalapács.