



STRAPABÍRÓ és ÉRTÉKÁLLÓ

IGÉNYES
ÉPÍTŐIPARI
FELHASZNÁLÓK
RÉSZÉRE!




- óriási gyártási tapasztalat
- végfelhasználó alapú fejlesztés
- kifinomult, kezelőbarát vezérlés
- egyidőben végezhető műveletek (erő és sebesség csökkenése nélkül)
- ritka típusváltási periódus
- kiemelkedő teljesítmény, rendkívüli tartósság
- széleskörű szerelékvalaszték

Motor	68,6 kW / 92 LE
Tömeg	5.400 kg
Kanál szélesség	2.032 mm
Vonóerő	6.245 kg
Kanál szakítóerő	3.925 kg
Üzemi teherbírás	1.092 kg
Billentőterhelés	3.200 kg

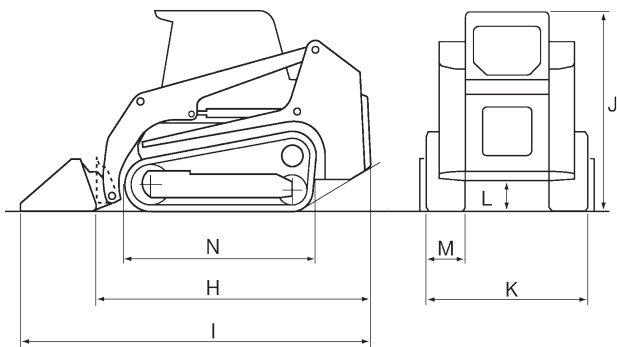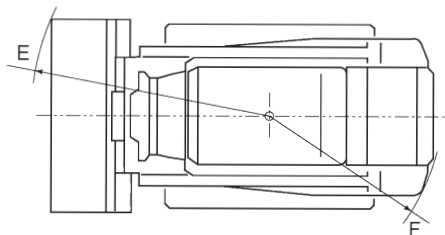

Az adatokra vonatkozóan a gyártó műfermentája a változás jogát.

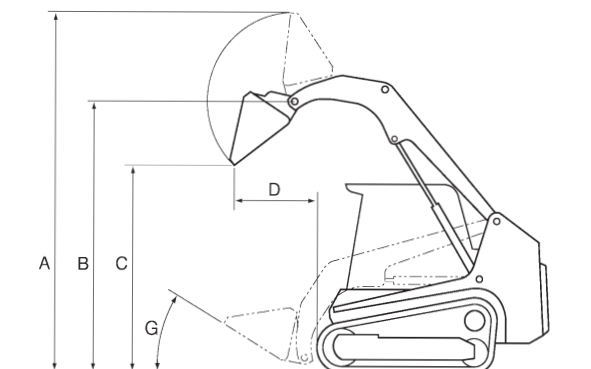

Méretetek

Méret	Állomány	Állomány	Állomány
Maximális bontási magasság a kanálélén	A	mm	4.205
Kanál billentőcsap magasság	B	mm	3.205
Üritési magasság a kanálélén	C	mm	2.430
Kanál előrenyílás billentéskor	D	mm	985
Fordulási sugár elől a kanálélénél	E	mm	2.435
Fordulási sugár hátul	F	mm	1.755
Kanál / talaj zárószög	G	°	31
Hosszúság kanálnélkül	H	mm	3.135
Hosszúság kanállal	I	mm	3.985
Magasság a fülketetön	J	mm	2.320
Szélesség - kanál nélkül	K	mm	1.860
Szabad hasmagasság	L	mm	345
Gumilánc szélesség	M	mm	450
Járószervezet hossza	N	mm	2.510
Ajánlott kanál szélessége		mm	2.032

Motor

Típus	Kubota V3800DI-Turbo
Teljesítmény (kW/rpm)	68,6 / 2.600
Max. nyomaték (Nm)	325
Hengerek száma	4
Hengerűrtartalom (cm ³)	3.800
Elektromos rendszer	12V / 80A

Hidraulika

Nyomás (bar)	206
Szállítás (l/perc)	89
Szállítás (l/perc) "High Flow"	152

Ciklusidő

Emelés - teljes terhelésnél (s)	4,6
Süllyesztés - terhelés nélkül (s)	2,8
Kibillentés - teljes terhelésnél (s)	3,1
Visszabillentés - terhelés nélkül (s)	2,3

Menetelés

Menetelő motor	Axiáldugattyús
Hajtás típus	Bolygóműves
Gumilánc szélesség (mm)	450
Lánc felfekvési hossz (mm)	1.598
Talajnyomás (kg/cm ²)	0,48
Legnagyobb sebesség (km/h)	7,8 / 12,0
Mászóképesség (°)	30

Kenés és hűtés

Hidraulika rendszer / tartály (l)	65 / 60
Üzemanyag tartály (l)	108
Motorolaj (l)	13,2
Hűtő rendszer (l)	16,5

Széria felszerelések: környezetbarát, kis fogyasztású dízelmotor, motorvédelem, kettős levegőszűrő porleválasztóval, extrém körülményekre tervezett, nagyméretű járógörgők, gumi-láncalappal szerelt, delta rendszerű járószervezet, teljesen hidrosztatikus láncmeghajtás, két sebességi fokozat, ROPS/FOPS, hátrabillenthető, rezgés-csillapított zárt kezelőfülke, légkondicionáló, a fülketetőbe tolható ajtó, rádió, állítható luxusülés, biztonsági öv, megnövelt méretű kapaszkodók, biztonsági gémmel „stop” funkció, fedélzeti ellenőrző és visszajelző rendszer, üzemóra számláló, első és hátsó munkalámpák, hátrameneti hangjelzés, proporcionális vezérlésű „High Flow” kiegészítő hidraulika rendszer, 14 pólusú elektromos csatlakozó, ultra könnyű „joystick” vezérlés, zárható, vandalizmus ellen védett motortér és üzemanyagtartály, teljesen fém karosszéria, „Heavy Duty” mechanikus gyorscsatlakozó a szerelések cseréjéhez, gombnyomással működtethető „úszó” funkció a rakodószereléken, hidraulikus kanálszintezés, 0,7 m³-es homlokrakodó kanál fogak nélkül.

Egyéb felszerelések: Canopy nyitott fülke, körmös kanál, nyitható rakodókanál, raklapvilla, gréder adapter, hó- vagy földtolólap, lézerszintező, többféle takarmányvilla, bála villa, ipari megfogó kanál, aszfaltmaró, hómaró, útseprő adapter, fűrészadapter, bontókalapács.